





IP プローブフットプリント



記述されていないフットプリントのグリッドは全て 0.1" とする



シグナルプロブの注文コード: IP-xx/pp (xx はインチ・ダウンス; pp はピッチ).
ピッチの特定されていないものは 0.14" と仮定.

IP-xx /0.05"





ピンはホード上の溝にフィットしている

IP-xx /0.1"





ピンはホードを挟みお互い正反対の位置


IP-xx/0.14"




IP-xx /0.2"



ACC270 (IPD-100/標準)

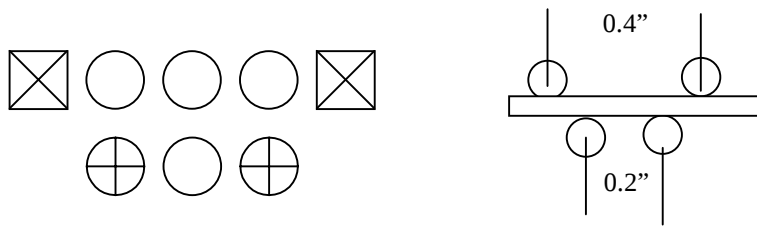


ACC271 (IPD-100 /0.1" グリッド)

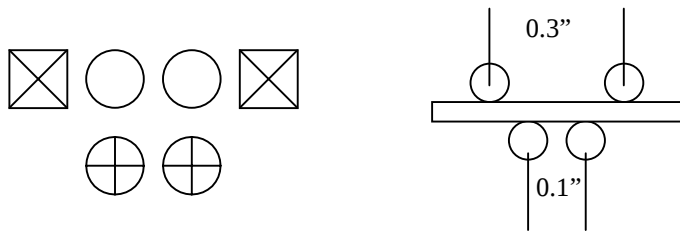



ACC272 (IPD-100 /0.1", 3ピッチ)





ACC273 (IPD-100 /0.2", 3ピッチ)

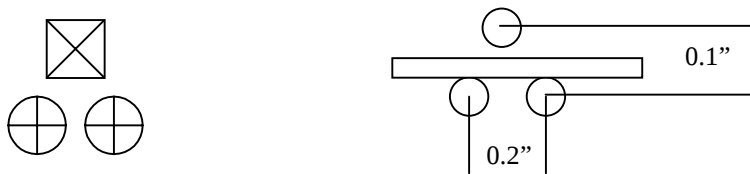



ACC274 (IPD-100 /0.1”, 4 ピン スクエア)



ACC275 (IPD-100 /0.2”, 4 ピン)



ACC276 (IPD-100/0.4”, 4 ピン)

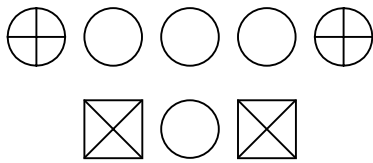

注意: 0.4”はシグナルピンのピッチ

ACC277 (IPD-100 /3 pin “L”)

